

SA-BC36 серия F

Фиксированная аналоговая камера из SS316L

- ✓ Нержавеющая сталь 316L с защитой от коррозии
- ✓ Низкие эксплуатационные расходы
- ✓ ПЗС-матрица, 550 ТВЛ, PAL или NTSC
- ✓ 36х оптический зум, 12х цифровой зум
- ✓ Встроенный подогрев
- ✓ Опционально стеклоочиститель, оmyватель и распределительная коробка
- ✓ Опция: прямое подключение по волокну



Описание

SA-BC36 F представляет собой аналоговую камеру в фиксированном корпусе с 36-кратным зумом для использования в промышленных наземных и морских зонах с тяжелыми условиями эксплуатации. Корпус камеры выполнен из электрополированной нержавеющей стали 316L для максимальной защиты от коррозии и в стандартном исполнении включает солнцезащитный козырек и термостатический нагревательный элемент. При желании камера может быть подключена непосредственно к оптическому волокну.

Конструкция 316L с защитой от коррозии

Корпус SA-BC36 подходит для использования в соленых или богатых серой средах. 100% корпуса камеры изготовлено из коррозионностойкой стали 316L.

Аналоговая камера с блоком зуммирования

В стандартном исполнении аналоговая камера SA-BC36 F с функцией день/ночь оснащена 36-кратным оптическим зумом, который обеспечивает оптимальное поле обзора в любой ситуации. Камера управляется командами Pelco D по RS485.

Улучшенное качество изображений

В камере используется автоматическая функция день/ночь при работе в условиях низкой освещенности. WDR раскрывает детали в темных и ярких областях, комбинируя лучшие из двух экспозиций.

Опция оmyватель / стеклоочиститель

В стандартном исполнении SA-BC36 F-WW оснащена стеклоочистителем и подготовлена для подключения шланга и форсунки оmyвателя. Напорный резервуар оmyвателя емкостью 10 литров, включая шланг и форсунку, продается отдельно.

Прямое подключение по волокну

В качестве опции камера может быть оснащена оптоволоконным соединителем (2SM). Дуплексное одномодовое волокно имеет два разъема LC.

SA-BC36 серия F

Фиксированная аналоговая камера из SS316L

Корпус камеры	
Степень защиты	IP66/ IP67
Материал корпуса	Электрополированная нержавеющая сталь 316L
Солнцезащита	Стандарт
Внутренний демистер / обогреватель	Стандарт
Стеклоочиститель	Опция (только для версии F-WW)
Омыватель	Опция (EX-WP10 Ex e 24 или EX-WP10 Ex d 24)
Рабочая температура	-20° C до +60° C
Тест "На сухое тепло"	+75° C, 2 дня
Вес	
SA-BC36 F 24 3C	7 кг
SA-BC36 F-WW 24 3C	8 кг

Электрические характеристики	
Управление зумом, стеклоочистителем и омывателем	2-проводный RS485, Pelco D, 2400 бод
Напряжение питания	24 В ~ 50/60 Гц; Опция: 115 В ~ 50/60 Гц, 230 В ~ 50/60 Гц
Потребляемая мощность	Максимально 25 Вт
Электрическое подключение	Внутренняя оконечная колодка

Камера	
Светочувствительная матрица	ПЗС Ex-View HAD 1/4"
Эффективные пиксели	380,000 (NTSC) или 440,000 (PAL)
Выдержка затвора	1/3 - 1/10000 с
Минимальная освещенность	0.1 lux (цвет), 0.01 lux (ч/б), F/1.6
Динамический диапазон (WDR)	90 дБ
Объектив	36х оптический зум, F/1.6 (W), F5 (T); 12х цифровой зум
Фокусное расстояние объектива	3.4 мм (W) – 122.4 мм (T)
Горизонтальный угол обзора	57.8° (W) – 1.7° (T)
Особенности	WDR, шумоподавление(3D/2D)
Экспозиция	AUTO-IRIS
День / ночь (ИК-фильтр)	Авто

Видео	
Компонентное видео	/версия P для PAL /версия N для NTSC
Разрешение	550 TVL
Частота кадров видео	/версия P: 25 кадр/с /версия N: 30 кадр/с
Видео выход	Внутренний BNC 75 Ом

Информация для заказа	
SA-BC36/P F 24	316L, фиксированная аналоговая, 36х PAL, 24 В переменного тока
SA-BC36/P F 24 2SM	316L, фиксированная аналоговая, 36х PAL, 24 В переменного тока, 2SM,
SA-BC36/P F-WW 24	316L, фиксированная аналоговая со стеклоочистителем, 36х PAL, 24 В переменного тока
SA-BC36/P F-WW 24 2SM	316L, фиксированная аналоговая со стеклоочистителем, 36х PAL, 24 В переменного тока, 2SM
SA-BC36/N F 24	316L, фиксированная аналоговая, 36х NTSC, 24 В переменного тока
SA-BC36/N F 24 2SM	316L, фиксированная аналоговая, 36х NTSC, 24 В переменного тока, 2SM
SA-BC36/N F-WW 24	316L, фиксированная аналоговая со стеклоочистителем, 36х NTSC, 24 В переменного тока
SA-BC36/N F-WW 24 2SM	316L, фиксированная аналоговая со стеклоочистителем, 36х NTSC, 24 В переменного тока, 2SM
Вариант для 115 В или 230 В переменного тока	Замените 24 на 115 или 230 соответственно

SA-BC36 серия F

Фиксированная аналоговая камера из SS316L

Аксессуары

Адаптер для монтажа SA F на столб



Адаптер 316L для настенного кронштейна для монтажа фиксированной камеры SA на столб

Настенный кронштейн для SA F



Настенный кронштейн 316L для корпуса фиксированной камеры SA

Потолочный кронштейн SA F

Потолочный кронштейн 316L для корпуса фиксированной камеры SA

Кронштейн на вершину столба для SA F



Монтажный кронштейн 316L с шарнирным соединением для крепления на вершину столба корпуса фиксированной камеры SA

SA-WP10-10m-VSF-24 v2



Емкость 10 литров, насос 10 м, корпус 316L, 24 В переменного тока

Комплекты для обслуживания и замены

EX/SA-MK Wiper

Комплект для технического обслуживания стеклоочистителя: резиновый скребок и опора

EX/SA-Wiper

Комплект стеклоочистителя из нержавеющей стали (в сборе)



SA-MK fixed

Комплект для технического обслуживания фиксированной камеры EX: уплотнительное кольцо, винты, влагопоглощающие пакеты



SA-BC36 серия F

Фиксированная аналоговая камера из SS316L


SA-BC36 серия F

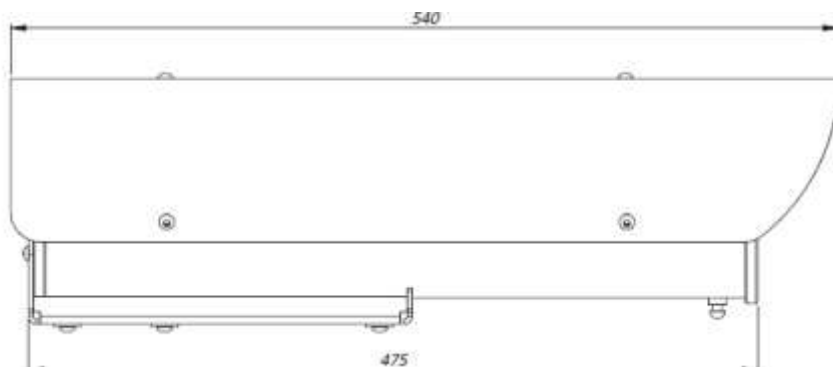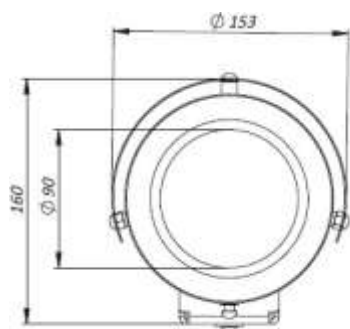

SA-BC63 серия F-WW

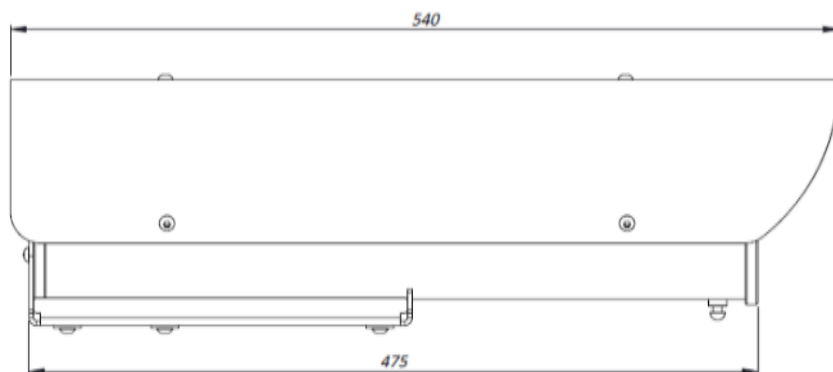

Монтажный шаблон:

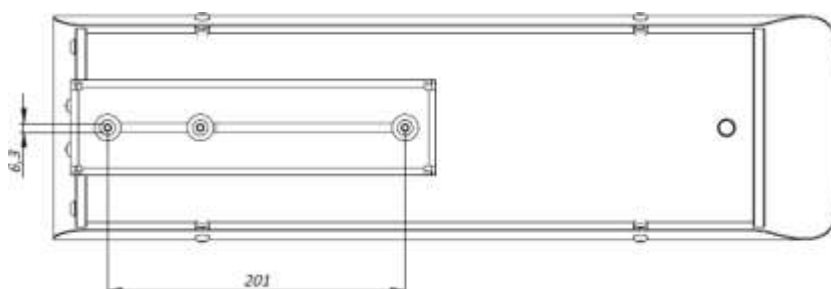

Все размеры в мм



Система управления качеством, используемая при разработке, производстве, продаже и поддержке этого продукта, сертифицирована по стандарту ISO 9001: 2008 LRQA.
© Siquira B.V. 2017 - Версия 1.0 - Возможны изменения.

